



1 2 3 4 5 6

A

B

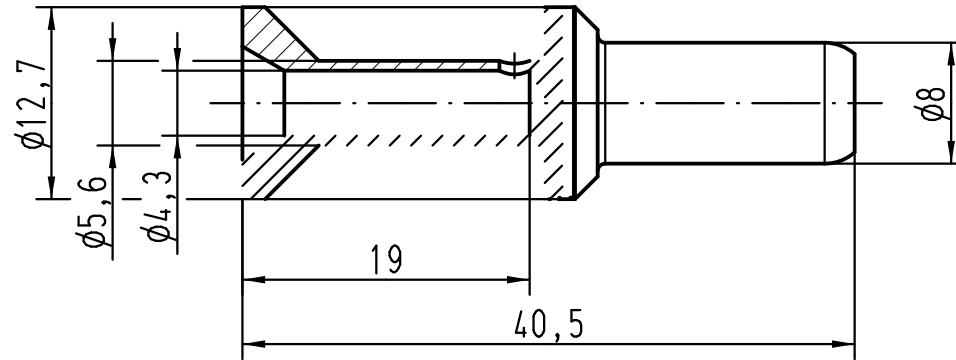

C

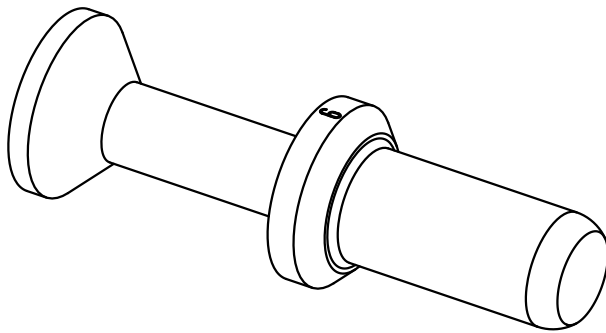

D

Für Litzenleiter feindrähtig nach VDE 0295 Klasse5 / IEC 60228 Klasse5
 For stranded fine wire acc.to VDE 0295 class5 / IEC 60228 class5

Leiterquerschnitt / wire gauge: 10 mm²

Abisolierlänge / stripping length: 19mm

All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße/Free size tolerances			
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 2:1	Han TC100 Stiftkontakt Han TC100 male contact versilbert / silver plated		
E	27.03.12	gru	Detail.	24.06.09	Rull				
D	20.09.11	Ho	Insp.		Sch				
C	20.01.10	Rull	Stand.						
B	13.11.09	Rull	HARTING Electric GmbH & Co. KG D-32339 Espelkamp				TB 09 11 000 6114		
A									
Mod.	Dat.	Name					Sub.		

Blatt/ page